

創新
從未停止

INNOVATION
NEVER
STOPS



01

概述 特點



E-1507系列智能鎖適用於數據中心，解決權限管理問題，數據資產安全問題，可以遠端控制鎖具，遠端採集機櫃溫濕度。

開啓方式可以通過機械鑰匙、密碼、刷卡、指紋、藍芽、遠端管理平台或手機APP開鎖。可以單機使用，獨立組網使用，也可接入網路電信商使用。客戶端環控系統能跟電子鎖結合一起，可以直接用DO或RS485兩條線接通觸發鎖具開鎖，執行遠端開鎖。

- 機櫃智能鎖可以實現多樣化開鎖、用戶權限管理、鎖具操作記錄查詢、鎖具任務智能化管理等功能。
- 採用模塊化設計，沒有專門的控制器和讀寫器，集成了密碼按鍵、卡片讀寫器、藍芽通訊模組、指紋識別模組、RS485通訊模組等模塊。
- 採用高可靠性電機驅動，高穩定性硬體設計，保證產品的穩定可靠。
- 機櫃通用性高，適用於APC、Emerson、Vertiv、Eaton、Toten、Panduit、CPI等廠家機櫃。
- 可連接各種智能PDU或控制單元進行遠端通訊和控制。
- 產品外觀簡約大氣、易使用、安裝維護方便。

02

管理平台

● 監控中心

設備信息總覽
通過顏色變化顯示鎖具狀態
實時告警提醒
強大搜尋查詢功能，快速定位鎖具

● 數據分析

開鎖數據分析
溫溼度數據分析
其他傳感器數據分析

● 設備管理

鎖具區域設置
管理鎖具及控制器功能

● 紀錄查詢

操作紀錄查詢功能
報警紀錄查詢功能

● 用戶管理


用戶權限管理功能
用戶部門管理功能

● 任務管理

任務下發功能


03

系統架構圖

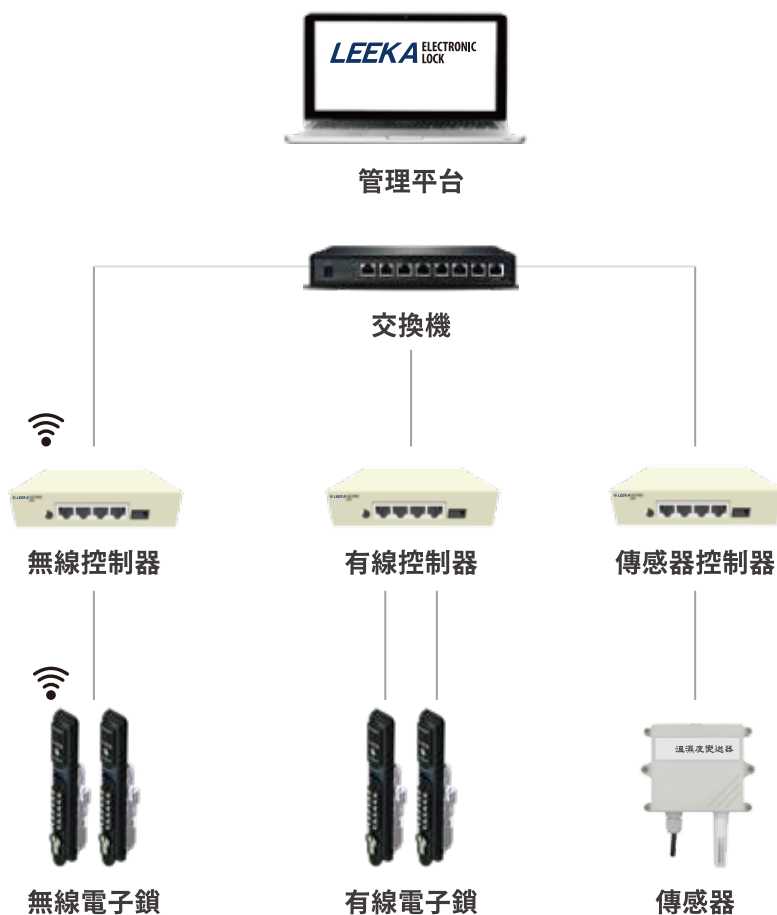

04

尺寸圖 開孔圖

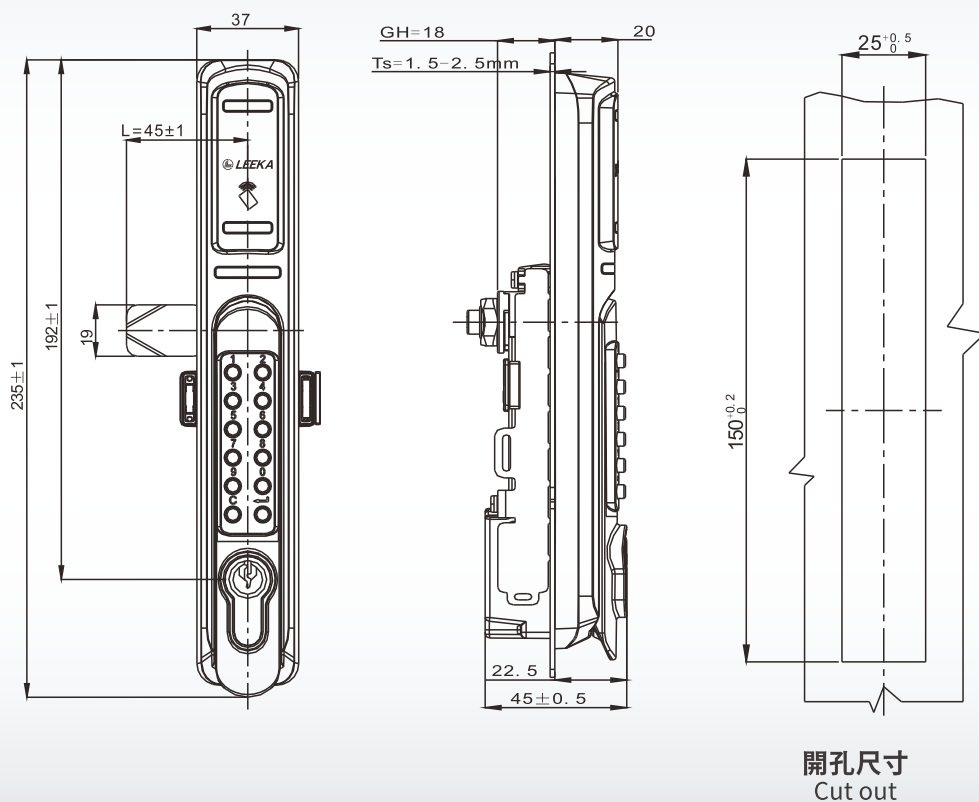

05

安裝示意圖



06

LED指示燈 狀態說明

溫度指示燈

顏色	狀態	含義
	保持	正常
	保持	預警
	閃爍	報警

濕度指示燈

顏色	狀態	含義
	保持	正常
	保持	預警
	閃爍	報警

鎖具指示燈

顏色	狀態	開啓提示
	閃爍	開啓提示
	閃爍	遺忘上鎖
	閃爍	非法開啓
	保持	正常運行




07

技術參數

項目	規格
材質	基座PA66、手柄鋅合金
顏色	黑色
額定電壓	DC 12V或5V(可訂製)
操作電壓	DC 12V ±20%(可訂製)
功率	5W
額定電流	≤400MA
IP防護等級	IP54
工作環境	溫度：-40 ~+65℃ 濕度：5 ~ 90%
儲存環境	溫度：-40 ~+80℃ 濕度：0 ~ 90%
刷卡信號距離	0-15mm
通信接口	RS485/DO
頻率界值	13.56Mhz
產品保固期	5年

08

接線示意圖

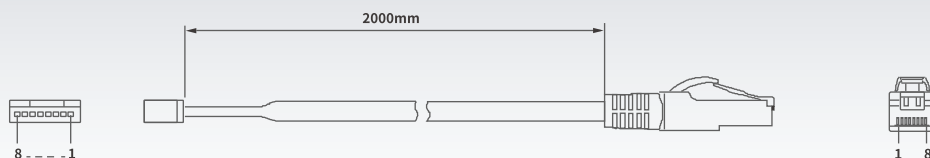

引腳序號	顏色	定義信號	線規
1	紅色	12V +	UL2464/26AWG
2	黑色	GND	
3	黃色	485+	
4	綠色	485-	
5	白色	DO+	
6	藍色	DO-	
7	橙色	鎖狀態	
8	棕色	鎖狀態	

09

品號及 對應開啟說明



產品示意	NO.	品號	開啟方式
	1	E-1507-126-20	機械鑰匙+遠端
	2	E-1507-126-20.TH	機械鑰匙+遠端 含溫溼度傳感器
	3	E-1507-1216-20	機械鑰匙+遠端+密碼
	4	E-1507-1216-20.TH	機械鑰匙+遠端+密碼 含溫溼度傳感器
	5	E-1507-1226-20	機械鑰匙+遠端+刷卡
	6	E-1507-1226-20.TH	機械鑰匙+遠端+刷卡 含溫溼度傳感器
	7	E-1507-1236-20	機械鑰匙+遠端+藍芽(掃碼)
	8	E-1507-1236-20.TH	機械鑰匙+遠端+藍芽(掃碼) 含溫溼度傳感器
	9	E-1507-1246-20	機械鑰匙+遠端+指紋
	10	E-1507-1246-20.TH	機械鑰匙+遠端+指紋 含溫溼度傳感器
	11	E-1507-12126-20	機械鑰匙+遠端+密碼+刷卡
	12	E-1507-12126-20.TH	機械鑰匙+遠端+密碼+刷卡 含溫溼度傳感器
	13	E-1507-12346-20	機械鑰匙+遠端+指紋+藍芽(掃碼)
	14	E-1507-12346-20.TH	機械鑰匙+遠端+指紋+藍芽(掃碼) 含溫溼度傳感器

備註：各款式操作說明，請查看單獨說明書。

