


Leveling/
Castors
腳座 / 腳輪



防腐蝕、導電性佳、高荷重，鋁合金壓鑄一體成型。
適用無塵室、儀器設備、震動設備、食品機械。
螺牙有鋼鐵、不鏽鋼 2種選擇，F系列螺牙：鋼鐵，FS系列螺牙：不鏽鋼。

產品編號	材質	D1	D2	H	L	荷重(kg)
F-100-1-16-L	鋁合金	65	M16	42	100,150,200	1200
F-100-1-20-L		65	M20	46	100,150,200	1800
F-100-2-16-L	鋁合金	90	M16	42	100,150,200	1400
F-100-2-20-L		90	M20	46	100,150,200	2000
FS-100-1-16-L	鋁合金	65	M16	42	100,150,200	1200
FS-100-1-20-L		65	M20	46	100,150,200	1800
FS-100-2-16-L	鋁合金	90	M16	42	100,150,200	1400
FS-100-2-20-L		90	M20	46	100,150,200	2000


單位:mm

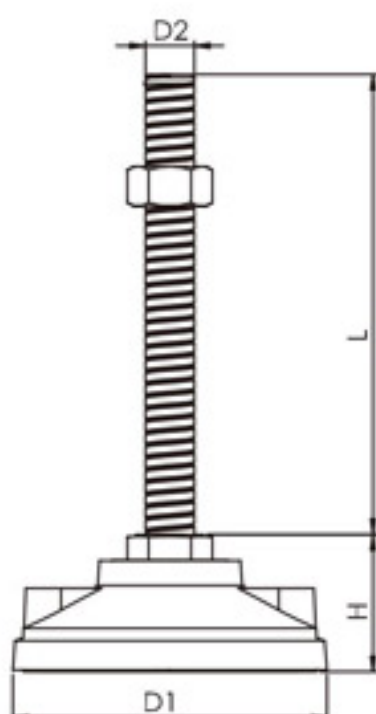

可固定底盤為尼龍材質，耐衝擊及抗腐蝕。
適用自動化設備、印刷機械、鋁擠型設備、PCB設備...等。可訂製符合
POHS規範。螺牙有鋼鐵、不鏽鋼 2種選擇。

產品編號	材質	D1	D2	H	L	荷重(kg)
F-101-1-16-L	鍍鋅鐵材	100	M16	42	100,150,200,250	600
F-101-1-20-L	鍍鋅鐵材	100	M20	46	75,100,150,200,250	800
F-101-1-5-L	鍍鋅鐵材	100	5/8"	43	100,150	600
F-101-1-6-L	鍍鋅鐵材	100	3/4"	45	100,150	800
FS-101-1-16-L	SUS304		M16	42	100,150	600
FS-101-1-20-L	SUS304		M20	46	100,150	800

單位:mm

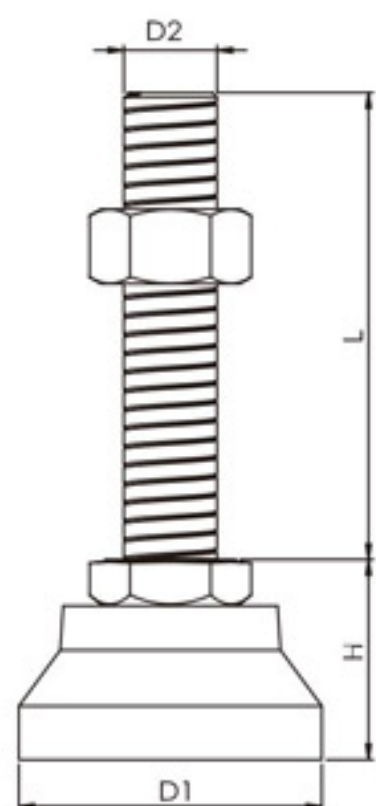

底盤為尼龍材質，耐衝擊及抗腐蝕。
適用自動化設備、印刷機械、鋁擠型設備、PCB設備...等。螺牙有鋼鐵、
不鏽鋼 2種選擇。

產品編號	材質	D1	D2	H	L	荷重(kg)
F-101-2-16-L	鍍鋅鐵材	65	M16	42	100,150,200,250	600
F-101-2-20-L	鍍鋅鐵材	65	M20	46	75,100,150,200,250	800
F-101-2-5-L	鍍鋅鐵材	65	5/8"	43	100,150	600
F-101-2-6-L	鍍鋅鐵材	65	3/4"	45	100,150	800
FS-101-2-16-L	SUS304		M16	42	100,150	600
FS-101-2-20-L	SUS304		M20	46	100,150	800


單位:mm



底盤為橡膠材質，具避震之特性，適震動機械用。螺牙有鋼鐵、不鏽鋼 2 種選擇。F 系列螺牙：鋼鐵，FS 系列螺牙：不鏽鋼。

產品編號	材質	D1	D2	H	L	荷重(kg)
F-101-3-16-L	鍍鋅鐵材	70	M16	42	100,150,200,250	600
F-101-3-20-L	鍍鋅鐵材	70	M20	46	100,150,200,250	800
F-101-3-5-L	鍍鋅鐵材	70	5/8"	43	100,150	600
F-101-3-6-L	鍍鋅鐵材	70	3/4"	45	100,150	800
FS-101-3-16-L	SUS304	65	M16	42	100,150	600
FS-101-3-20-L	SUS304	65	M20	46	100,150	800


單位:mm

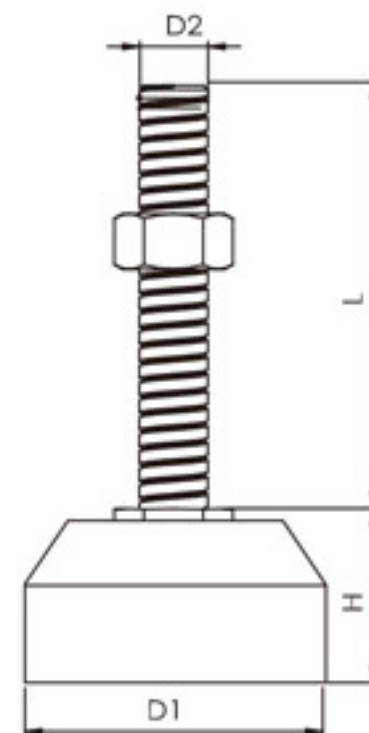

底盤為橡膠材質，具止滑及防震特性。適用輸送機械、儀器機架、鋁擠型設備、震動機械...等。

產品編號	材質	D1	D2	H	L	荷重(kg)
F-102-1-6012-L	鍍鋅鐵材	55	M12	26	75,100,150	300
F-102-1-6016-L		55	M16	28	75,100,150	500
F-102-1-604-L		55	1/2"	27	75,100,150	300
F-102-1-605-L		55	5/8"	29	100,150	500
F-102-1-8016-L		75	M16	30	100,150	500
F-102-1-805-L		75	5/8"	31	100,150	500
F-102-2-4010-L	黑色電著 塗裝鐵材	40	M10	20	50,100	200
F-102-2-4012-L		40	M12	23	100	300
F-102-2-6012-L		55	M12	26	50,75,100,150	300
F-102-2-6016-L		55	M16	28	70,100,150	500
F-102-2-604-L		55	1/2"	27	75,100,150	300
F-102-2-605-L		55	5/8"	29	75,100,150	500
F-102-2-8016-L		75	M16	30	100,150	500
F-102-2-805-L		75	5/8"	31	100,150	500

單位:mm

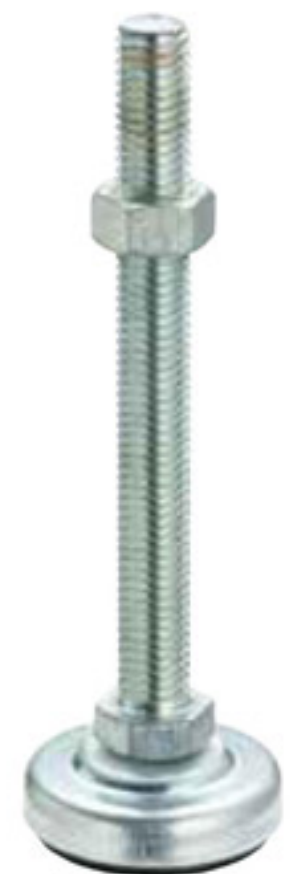



全不鏽鋼，底盤為橡膠材質，具止滑及防震特性。適用輸送機械、儀器機架、鋁擠型設備、震動機械...等。


產品編號	材質	D1	D2	H	L	荷重(kg)
FS-102-3-4010-L	SUS304 表面電解 處理	40	M10	21	50,100	200
FS-102-3-4012-L		40	M12	23	50,100	300
FS-102-3-404-L		40	1/2"	23	50,100	300
FS-102-3-6012-L		60	M12	30	50,100	300
FS-102-3-6016-100		60	M16	32	100	500
FS-102-3-604-L		60	1/2"	30	50,100	300
FS-102-3-605-100		60	5/8"	32	100	500

單位:mm

F-103

| LEVELING |

萬向腳架

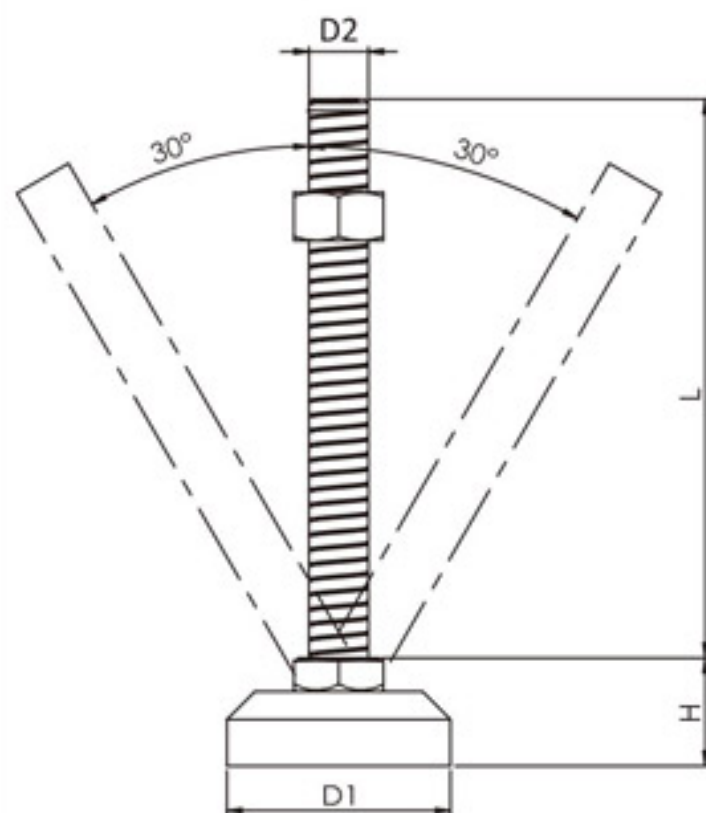

底盤為尼龍材質，具耐衝擊之特性，適不平地面使用。適用工作桌，鋁擠型設備。

產品編號	材質	D1	D2	H	L	荷重(kg)
F-103-16-150	鍍鋅	60	M16	42	150	300
F-103-16-100		60	M16	42	100	300
F-103-5-100		60	5/8"	39	100	300
F-103-2-16-100		100	M16	47	100	500
F-103-2-16-150		100	M16	47	150	500

單位:mm

FS-104

| LEVELING |

不鏽鋼喇叭腳架



FS-104-1

FS-104-2



底部為不鏽鋼板沖壓件，外觀振動研磨處理，適用無塵室及各種潮溼場所 SUS 304、Vibrate Polish

產品編號	材質	D1	D2	L1	L2	荷重(kg)
FS-104-1-10-L	SUS304	50	M10	18	50,100	150
FS-104-1-12-L		50	M12	20	50,75,100	200
FS-104-1-4-L		50	1/2"	20	50,75,100	200
FS-104-2-12-L		70	M12	27	50,75,100,150	300
FS-104-2-16-L		70	M16	30	50,75,100,150	400
FS-104-2-4-L		70	1/2"	27	50,75,100	300
FS-104-2-5-L		70	5/8"	30	100	400

單位:mm

底作為鍍鋅鐵板沖壓成型，螺絲為鍍鋅SS41，適用於一般機械設備

產品編號	材質	D1	D2	L1	L2	荷重(kg)
F-104-1-4-L	鍍鋅	50	1/2"	21	75	200
F-104-3-12-L		60	M12	20	75,100,150	200
F-104-3-16-L		60	M16	22	100,150	300
F-104-3-4-L		60	1/2"	21	75,100,150	200
F-104-3-5-L		60	5/8"	23	100,150	300
F-104-2-16-L		70	M16	30	150	300
F-104-4-16-L		90	M16	27	100,150	300
F-104-4-5-L		90	5/8"	28	100,150	300


單位:mm

底部為不鏽鋼一體成型，拋光處理。適用於無塵室，鋁擠型設備、高載重機械設備。

SUS 304、Vibrate Polish

產品編號	材質	D1	D2	H	L	荷重(kg)
FS-105-1-16-XXX	SUS 304	50	M16	31	100,150	1500
FS-105-2-16-XXX		70	M16	31	100,150	1500
FS-105-2-20-XXX		70	M20	35	100,150	2000

單位:mm XXX=L

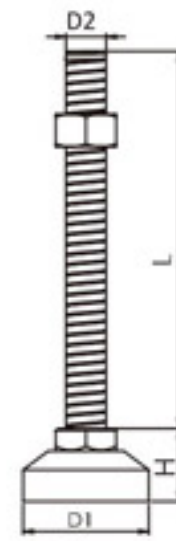


重力型萬向腳架 | MULTIDIRECTIONAL LEVELING

F-106

底盤為鋁合金壓鑄一體成形，外觀拋光電鍍處理

型號 Item No.	螺牙材質 Screw Material	底盤直徑 D1	底座高度 L1	螺牙規格 D2	螺柱長度 L2	總高度 H	荷重 Load KG.
FS-106-1-16-L2	SUS304不鏽鋼	70	42	M16	100	142	1000
F-106-1-20-L2	SS47鍍鋅				150	192	
FS-106-1-20-L2	SUS304不鏽鋼			M20	100	142	1500
					150	192	
FS-106-2-16-L2			M16	100	142	1000	
FS-106-2-20-L2				150	192		
		100		M20	100	142	1500
						150	

單位:mm

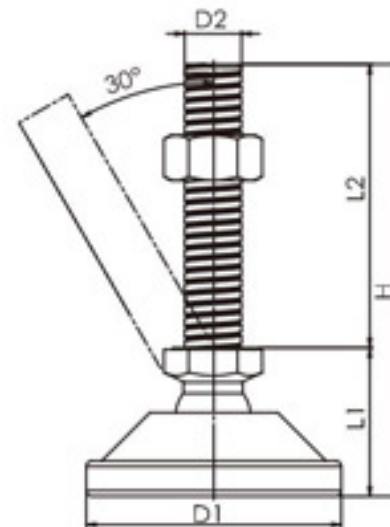


重型避震腳架 | ANTI-VIBRATION LEG LEVELER

F-107

底盤為尼龍材質，具耐衝擊之特性，適不平等地面使用。適用工作桌，鋁擠型設備。

型號 Item No.	螺牙材質 Screw Material	底盤直徑 D1	底座高度 L1	螺牙規格 D2	螺柱長度 L2	總高度 H	荷重 Load KG.
F-107-16-L2	鍍鋅鐵材	90	43	M16	100	143	800
			43		150	193	800
			43		200	243	800
			43		250	293	800
F-107-20-L2			M20	46	100	146	800
				46	150	196	800
				46	200	246	800
				46	250	296	800
F-107-5-L2			5/8"	43	100	143	800
				43	150	193	800
F-107-6-L2			3/4"	46	100	146	800
				46	150	196	800
FS-107-16-L2	SUS304	43	M16	100	143	800	
		43		150	193	800	
		43		200	243	800	
FS-107-20-L2		M20	46	100	146	800	
			46	150	196	800	
			46	200	246	800	

單位:mm

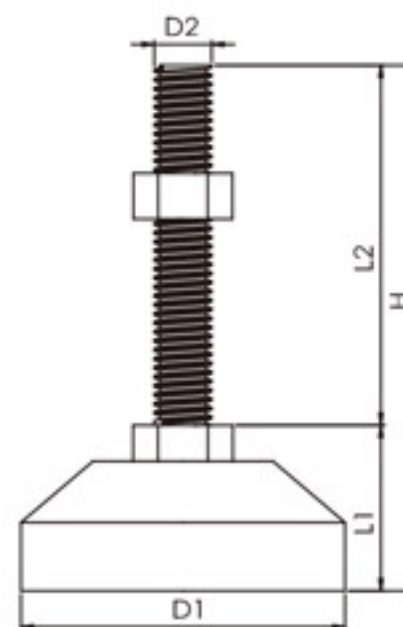


腳座 |

LEVELING

F-35-M8-30

底盤為鐵+TPR、螺牙-鐵;底盤表面處理-鍍鉻、螺牙-鍍鋅
Aatorial: Bottom-Steel+TPR、Screw-Steel;S.TR:Bottom-Chrome、Screw-Zinc plated

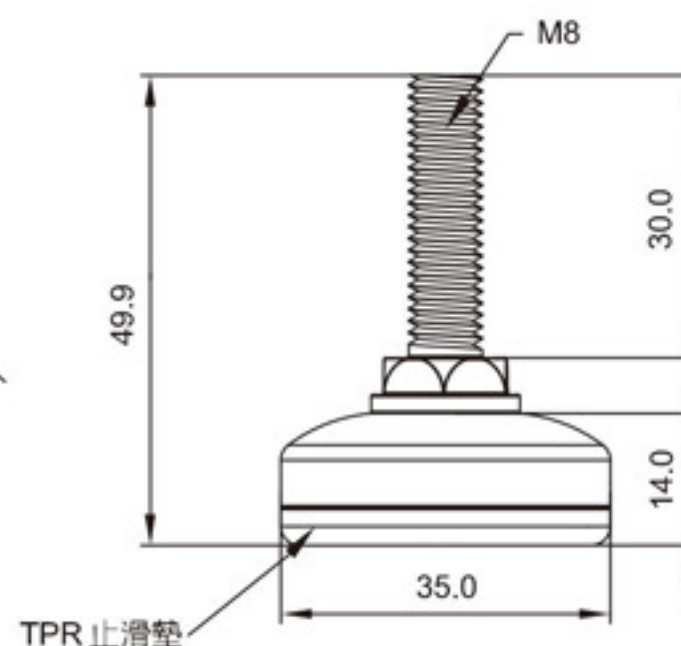

TPR 止滑墊







FG-50S



FG-50F

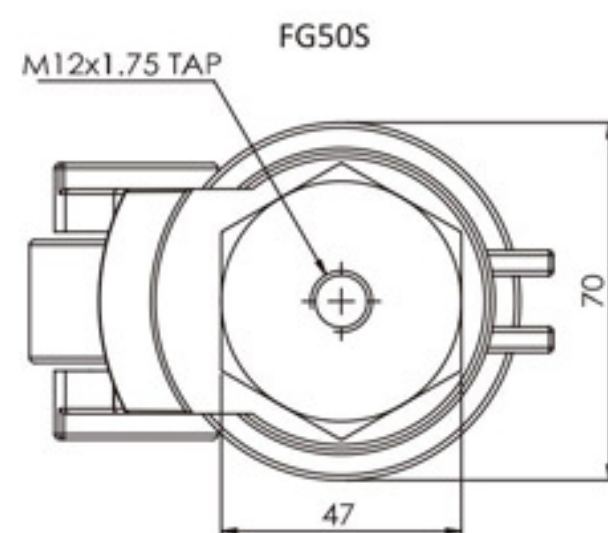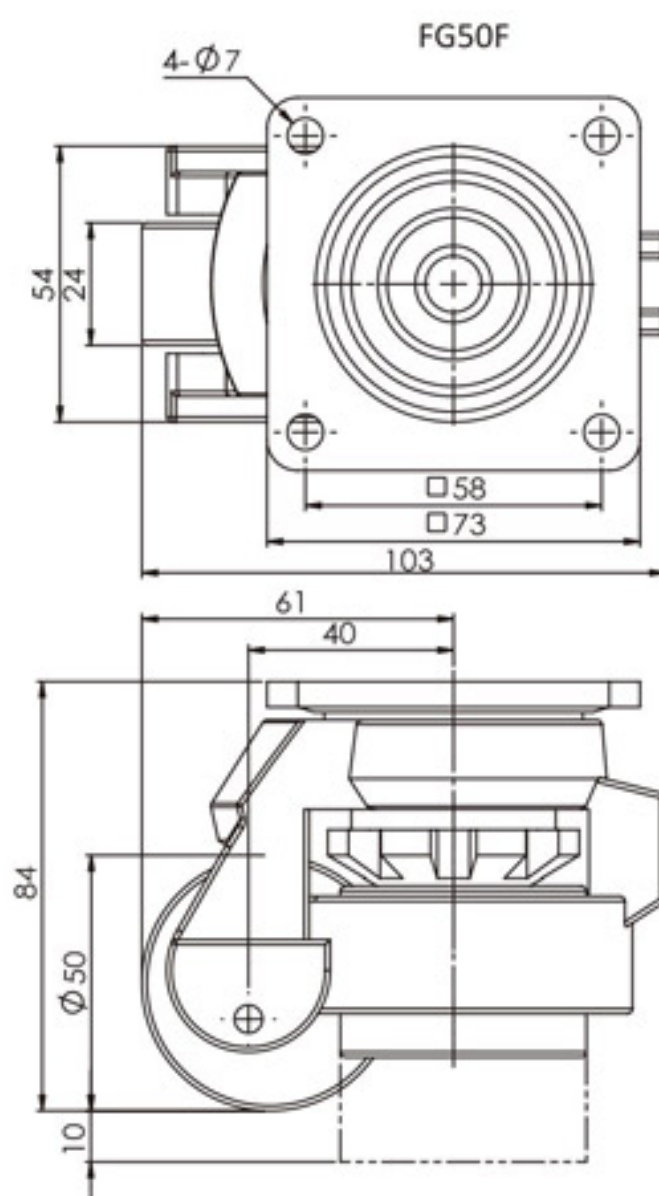



荷重 Load	使用溫度 Temperature	主體 Body	輪子 Wheel	調整旋鈕 Adjust Knob	固定板 Support Plate	支撐腳墊 Support Cushion
200 Kg	-10°C~+80°C	鋁合金 Aluminum Alloy	PU	PU	鋼鐵電鍍 Steel	PU




FG-65S



FG-65F

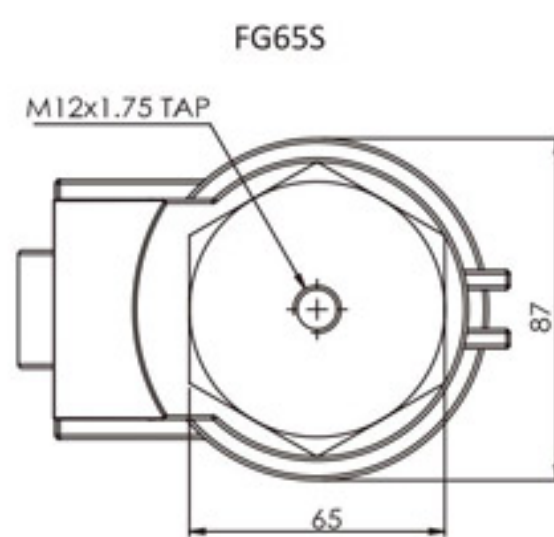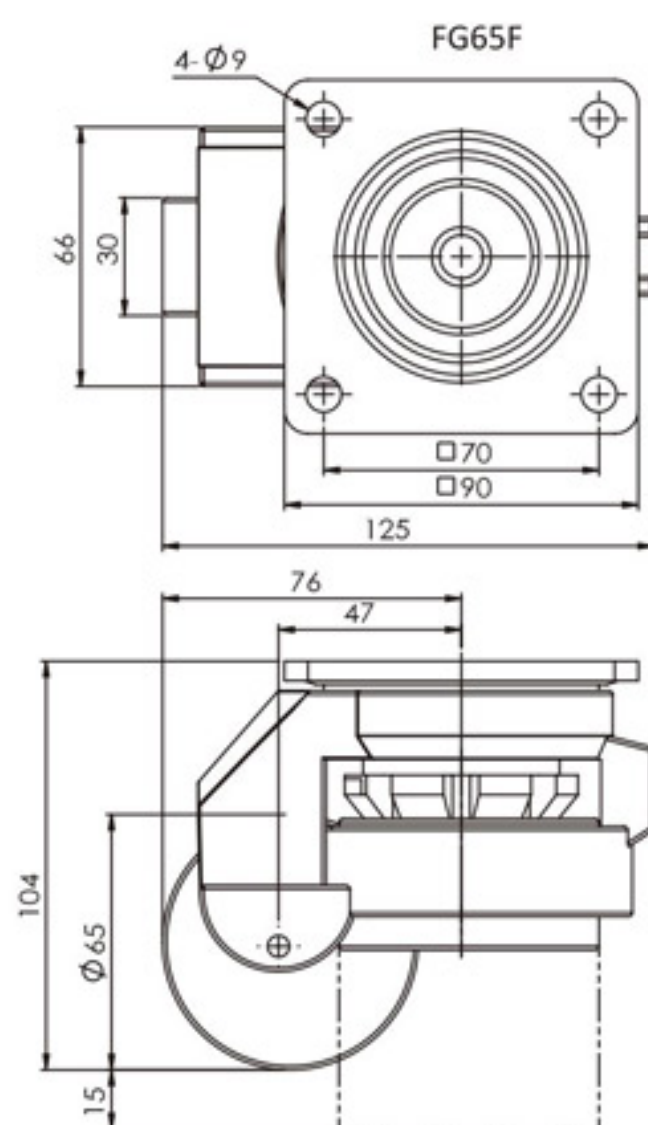



荷重 Load	使用溫度 Temperature	主體 Body	輪子 Wheel	調整旋鈕 Adjust Knob	固定板 Support Plate	支撐腳墊 Support Cushion
400 Kg	-10°C~+80°C	鋁合金 Aluminum Alloy	PU	PU	鋼鐵電鍍 Steel	PU

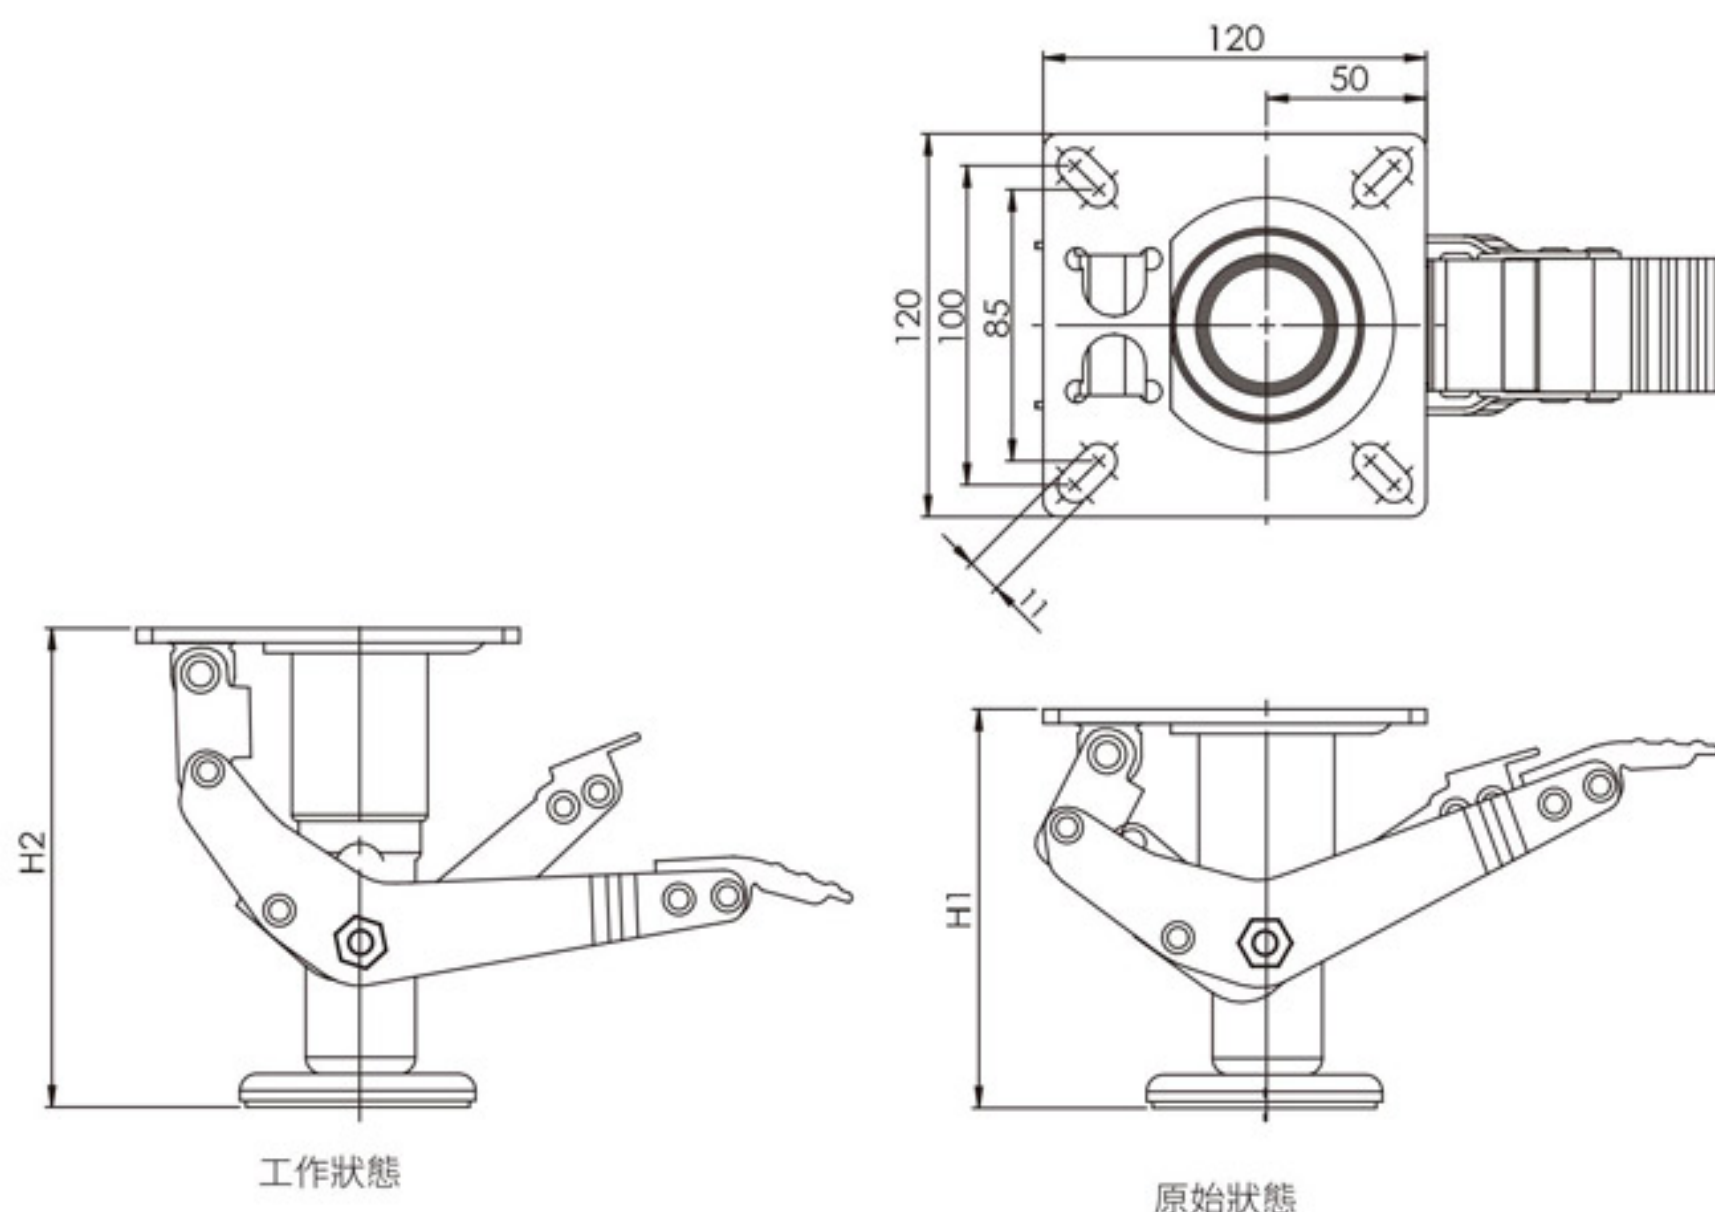

鋼鐵、鍍鉻，適合搭配4"-8"工業輪使用，底部有止滑墊。
Steel bright chrome plated、Suitable for 4"-8" Wheel

Order NO.	適用輪高 Equip With Caster (m/m)	原始高度 H1 (m/m)	上昇後高度 H2 (m/m)	重量 Unit Weight(kg)	荷重 Load (kg)
FG-001	100	125	150	1.6	200
FG-002	125	154	180	1.7	200
FG-003	150	170	210	1.8	300
FG-004	200	215	255	2.0	300

調整式腳輪 | CASTOR WITH LEVELING GLIDE-NYLON WHEEL

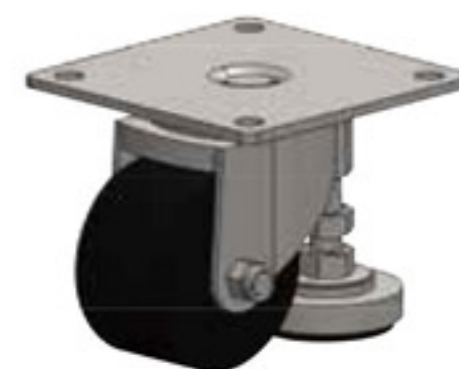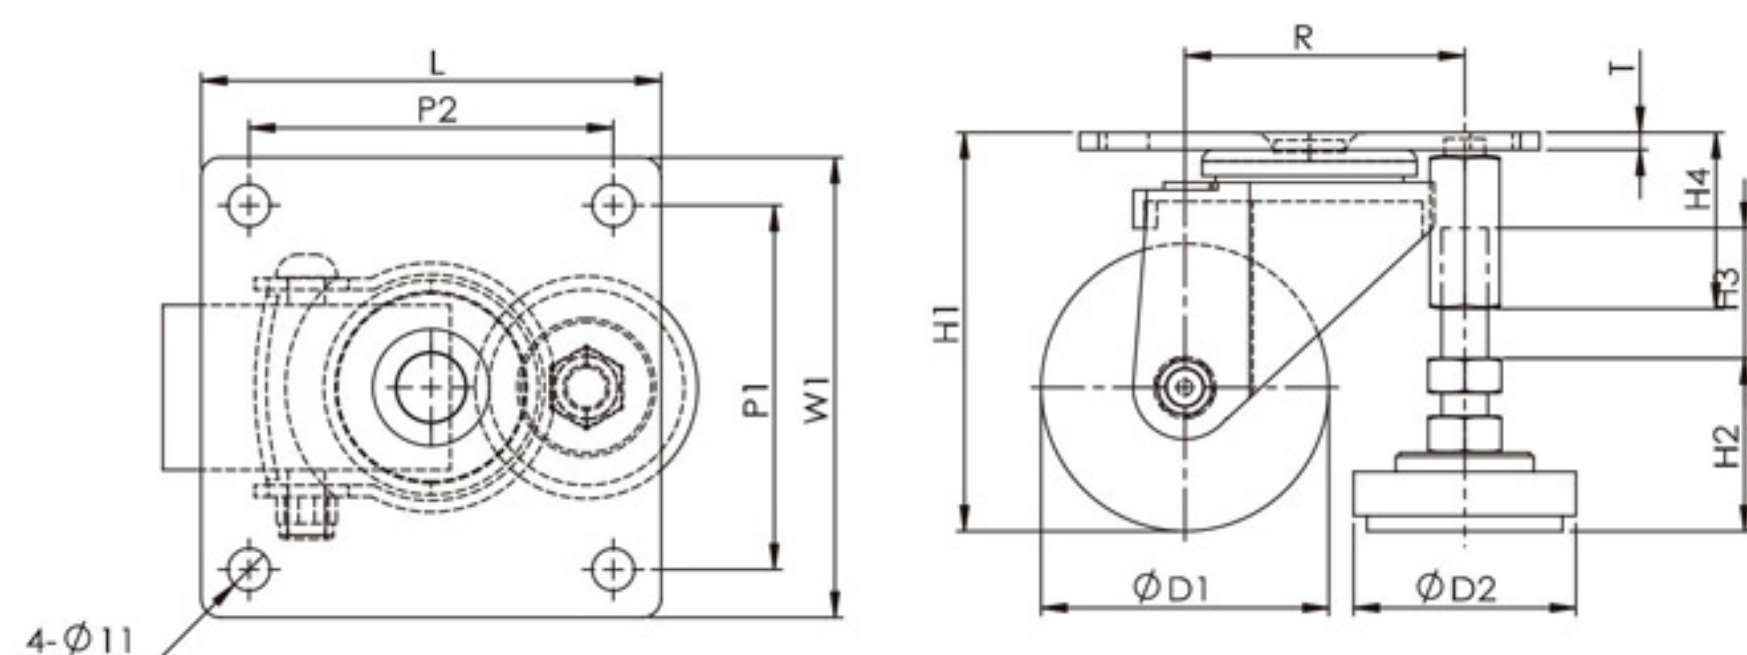

鋼鐵、鍍鉻、尼龍輪，耐溫-10°C+80°C
Steel bright chrome plated polyamide wheel、-10°C+80°C

產品編號 Item No.	尺寸 Dimensions													輪子材質 Wheel Material	含培林 Bearing	荷重 Load Capacity (kg/pcs)	重量 Weight (Kg)
	L	W1	迴轉半徑R	H1	H2	H3	H4	T	P1	P2	D1	D2	輪寬 Wheel Material				
FG-01	120	120	73	92	30	50	39	4	95	95	61	58	43	尼龍 Nylon	No	300	1.37
FG-02				104			46				75				Yes	330	1.53

單位:mm



FN-A3201



FN-A3202









FN-A3203



FN-A3204




FX-T3201

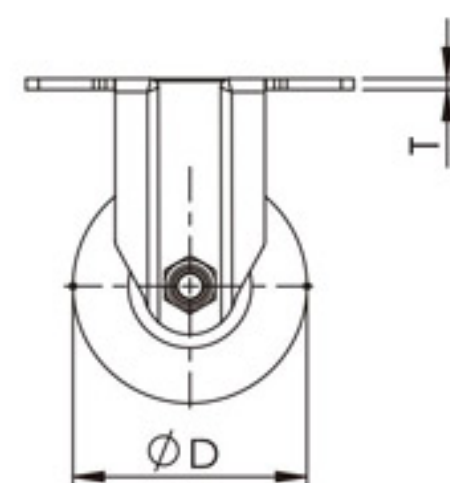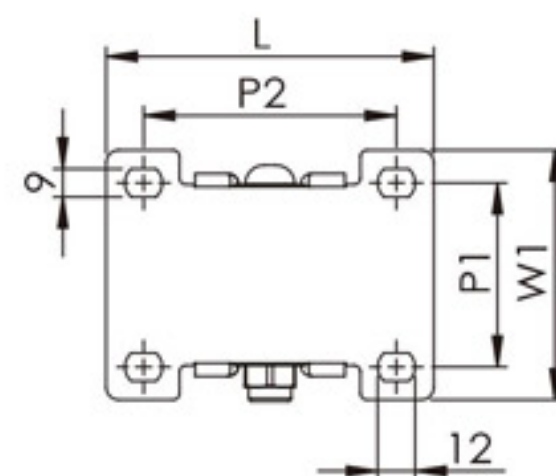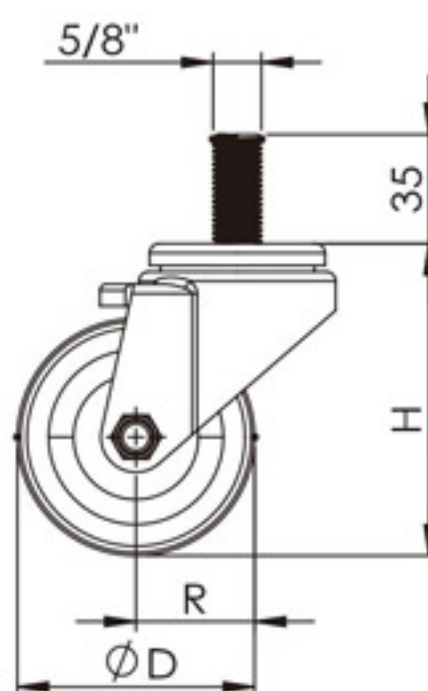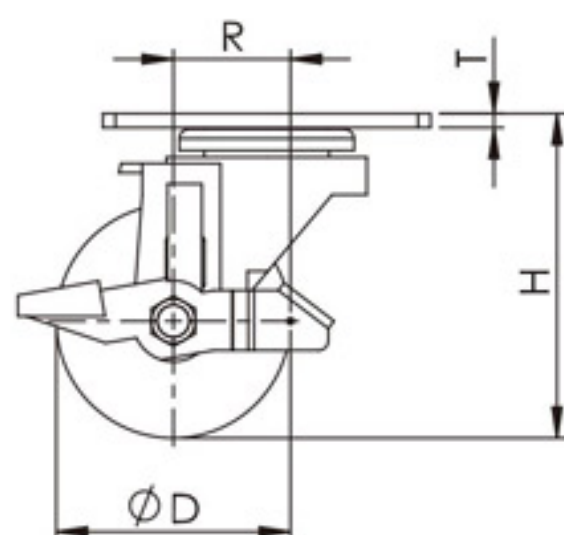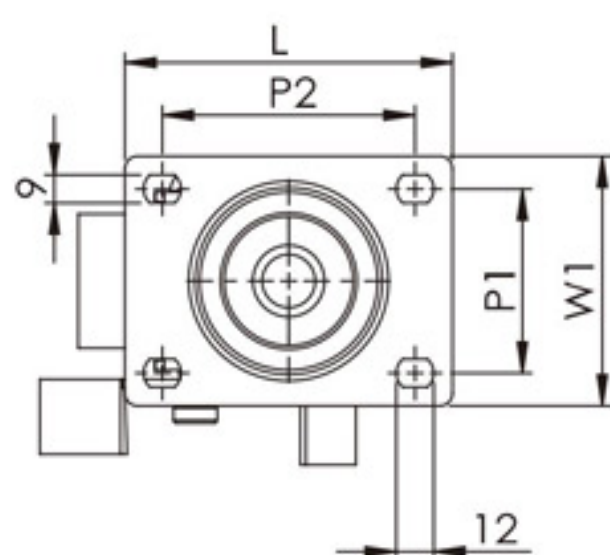

產品編號 Item No.	尺寸 Dimensions								輪寬 Wheel Material	輪子材質 Wheel Material	含培林 Bearing	荷重 Load Capacity (kg/pcs)	重量 Weight (Kg)
	L	W1	迴轉半徑R	H	T	P1	P2	D					
FN-A3201	105	80	32.5	104	4.5	59	81	75	43	尼龍 Nylon	No	150	1.12
FN-A3202			32.5	100									0.87
FN-A3203	105	80	32.5	104	4.5	59	81						1.15
FN-A3204	105	80		104	3.5	59	81						0.75
FX-T3201	105	80	32.5	108	4.5	59	81			電木	Yes	250	1.15

單位:mm

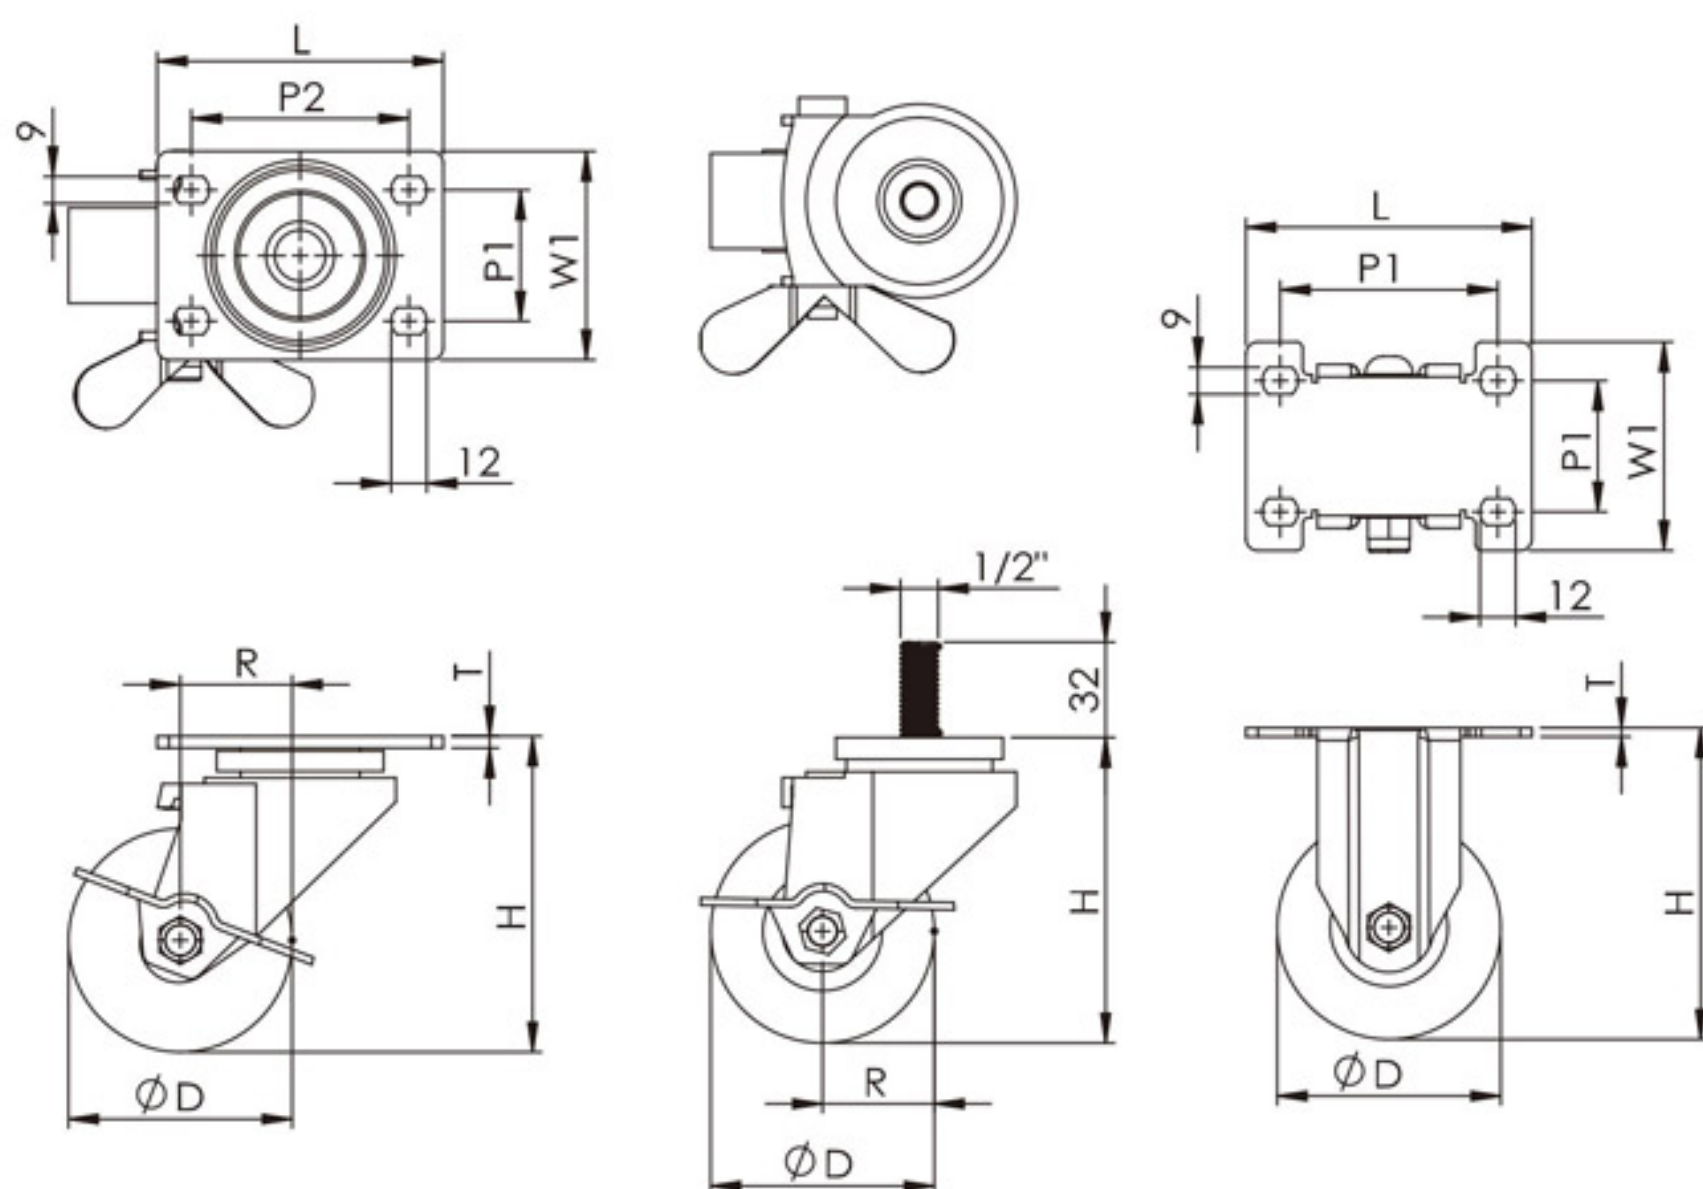

FP-A3-1



FP-A3-2



FP-A3-3



FP-A3-4



FP-A3-5

產品編號 Item No.	尺寸 Dimensions								輪寬 Wheel Material	輪子材質 Wheel Material	荷重 Load Capacity (kg/pcs)	重量 Weight (Kg)
	L	W1	迴轉半徑R	H	T	P1	P2	D				
FP-A3-1	96	70	33	106	4.0	44	73	75	32	塑膠 Plastic	75	0.63
FP-A3-2												
FP-A3-3												
FP-A3-4			33	102								0.72
FP-A3-5												0.75

單位:mm





FU-A3-1



FU-A3-2









FU-A3-3



FN-A25201









FN-A25202

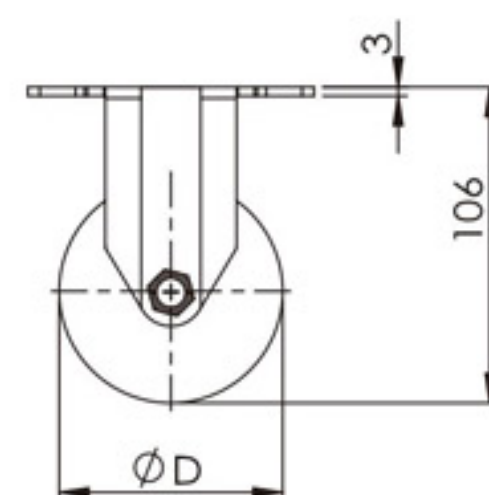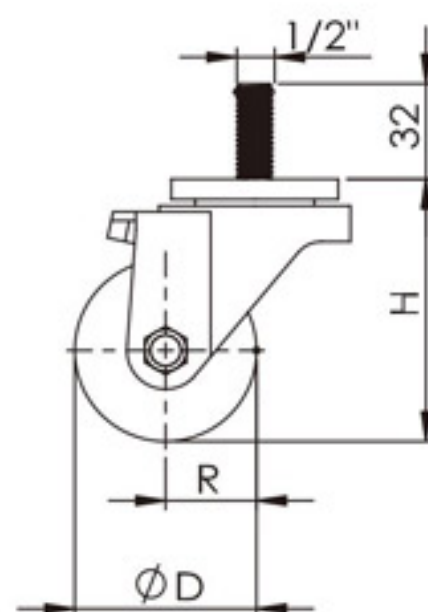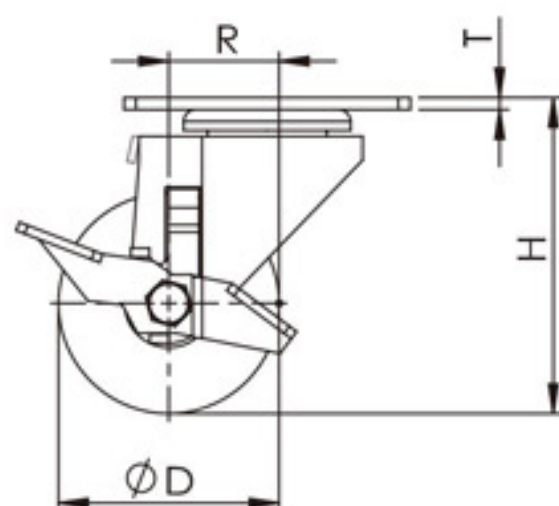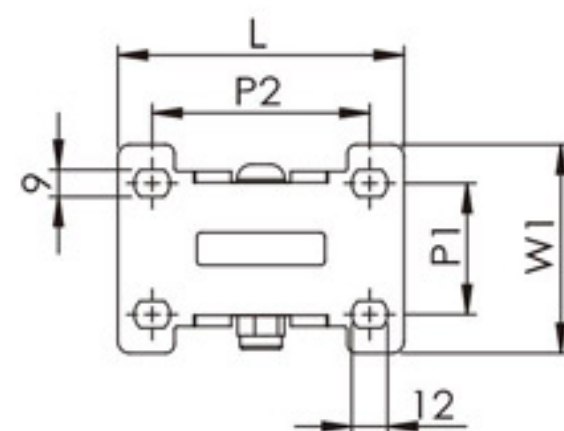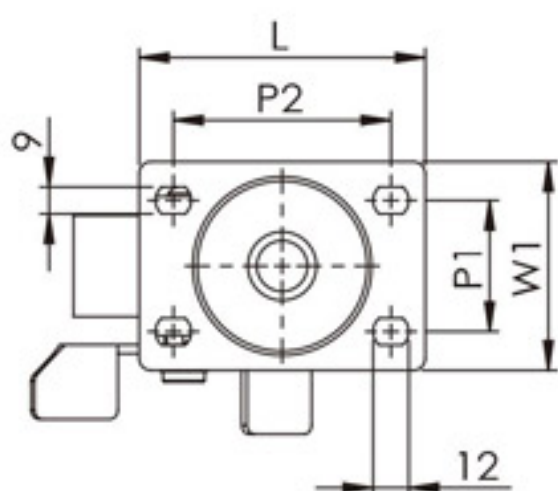

產品編號 Item No.	尺寸 Dimensions								輪寬 Wheel Material	輪子材質 Wheel Material	含培林 Bearing	荷重 Load Capacity (kg/pcs)	重量 Weight (Kg)		
	L	W1	迴轉半徑R	H	T	P1	P2	D							
FU-A3-1	96	70	33	106	4.0	44	73	75	34	PU	Yes	100	1.15		
FU-A3-2															1.22
FU-A3-3															0.85
FN-A25201										0.88					
FN-A25202			25.4	92	4.0			61	45	尼龍 Nylon	套管 No			0.71	

單位:mm

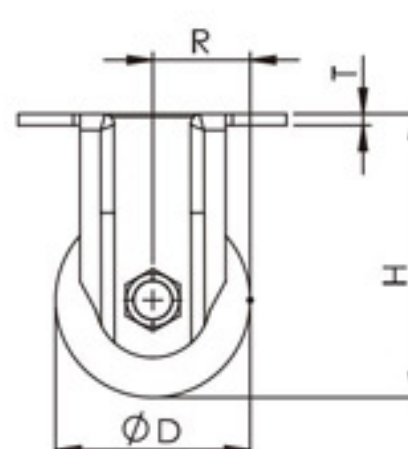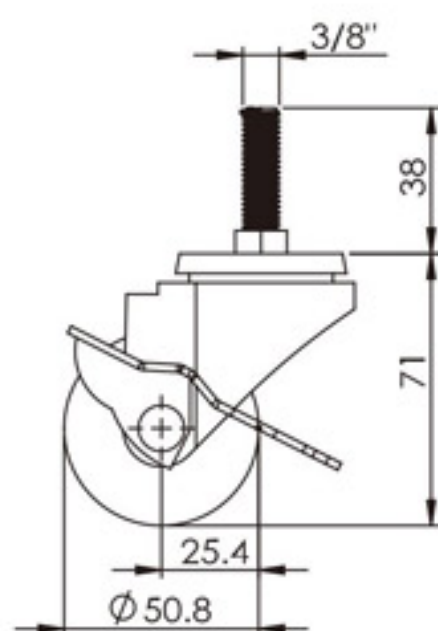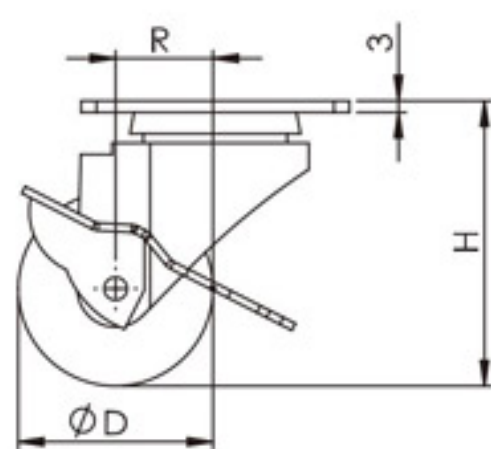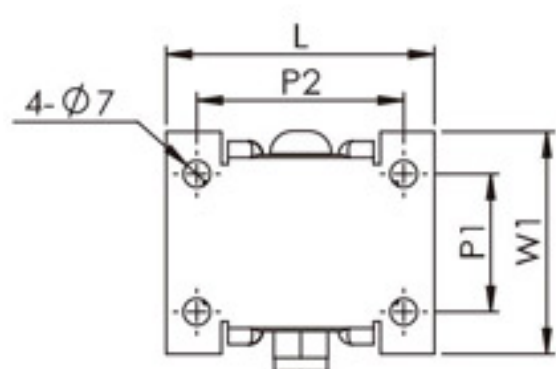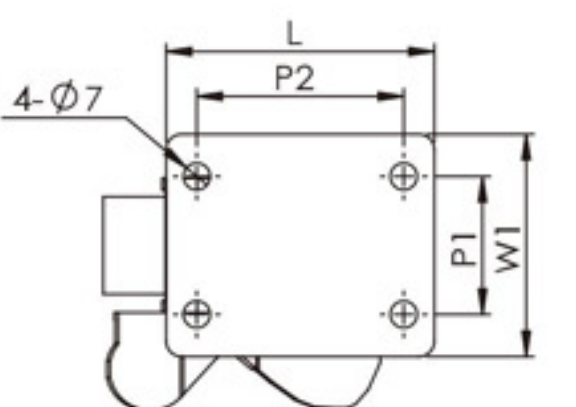

FP-B5-1



FP-B5-2



FP-B5-3





FP-B5-4



FP-B5-5

產品編號 Item No.	尺寸 Dimensions								輪寬 Wheel Material	輪子材質 Wheel Material	荷重 Load Capacity (kg/pcs)	重量 Weight (Kg)
	L	W1	迴轉半徑R	H	T	P1	P2	D				
FP-B5-1	70	58	26	74	3.0	36	54	50.8	25.4	塑膠 Plastic	40	0.35
FP-B5-2												
FP-B5-3												0.18
FP-B5-4												0.20
FP-B5-5			26	78								0.23

單位:mm

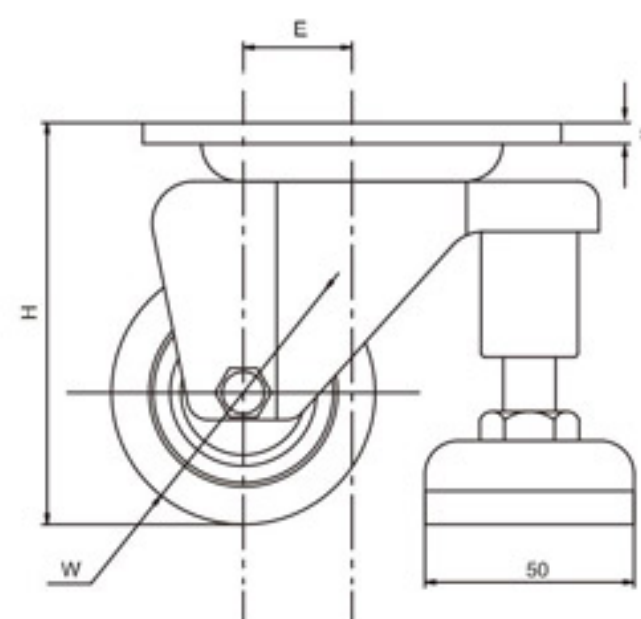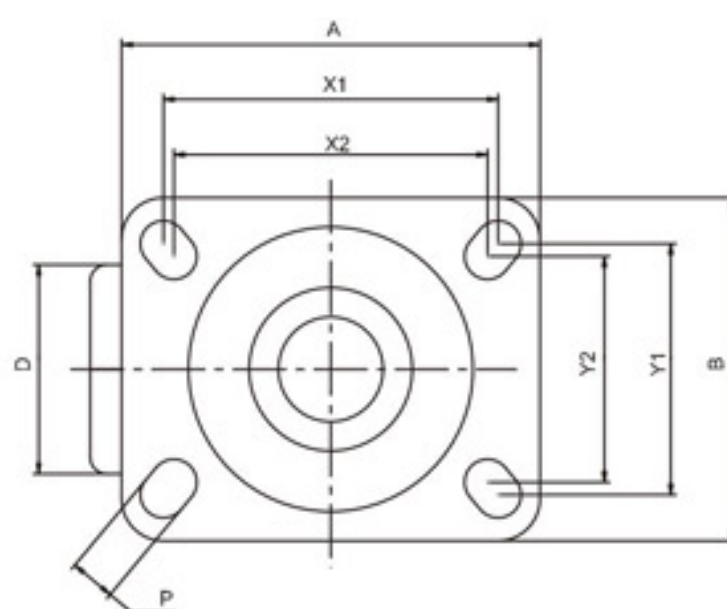

主體-鐵、輪子-尼龍;表面處理:主體-黑色電著塗裝;輪軸採用培林、可承重300公斤
Body-Steel、Wheel-Nylon;S.TR: Body-Black powder coated;With bearing on wheel axle, load capacity is 300kg




Order No.	W (mm)	D (mm)	AXB (mm)	X1/X2 x Y1/Y2	P (mm)	H (mm)	E (mm)	L (KGS)	Wheel Bearing
FG-03	63	50	100 x 82	80/75 x 60/54	11	96	26	300	Ball
FG-04	75	50	100 x 82	80/75 x 60/54	11	108	26	300	Ball

(mm)

| CASTER LOADING 400KGS | 高負荷輪



NEW

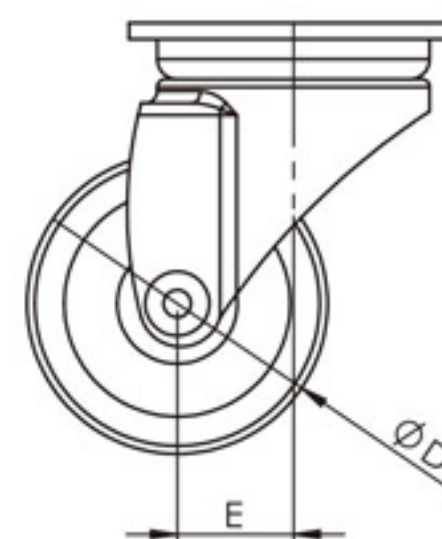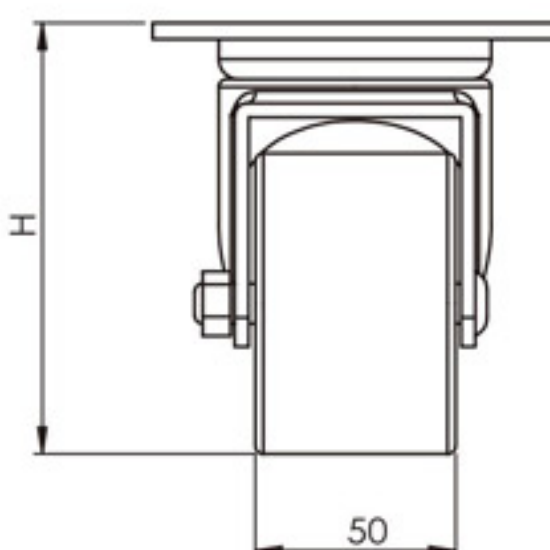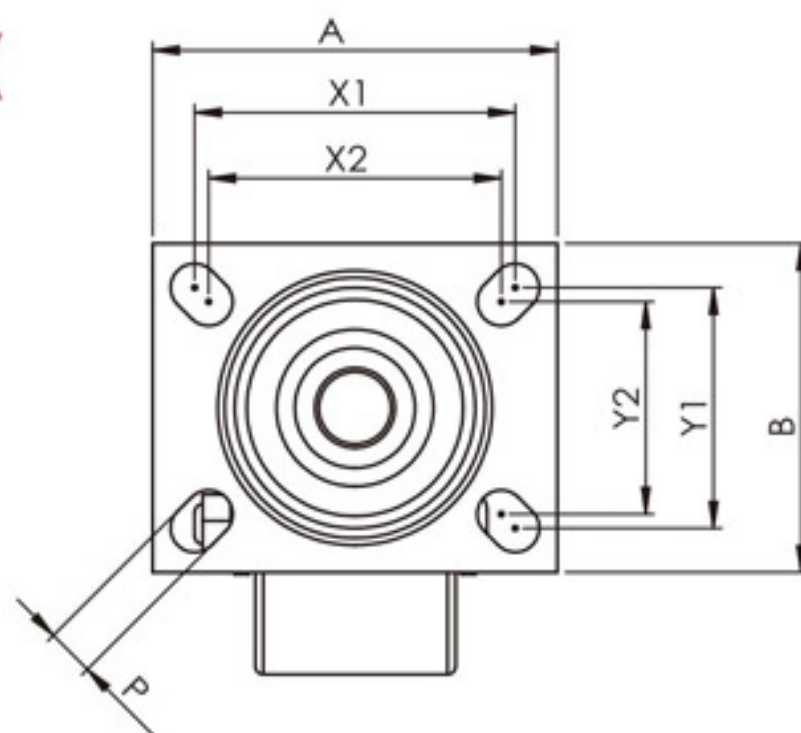

主體-鐵、輪子-尼龍;表面處理:主體-黑色電著塗裝;輪子材質為尼龍射出一體成型、輪軸採用培林、可承重400公斤,培林採用6202*2
Body-Steel、Wheel-Nylon;S.TR: Body-Black powder coated;With bearing on wheel axle, load capacity is 400kg

Wheel Type	Order No.	W (mm)	D (mm)	AXB (mm)	X1/X2 x Y1/Y2	P (mm)	H (mm)	E (mm)	Load (KGS)	Wheel Bearing
活動輪	FN - 25JPAHD	63	50	100 x 82	80/75 x 60/54	11	96	26	400	Ball
	FN - 3JPAHD	75	50	100 x 82	80/75 x 60/54	11	108	26	400	Ball
剎車輪	FN - 25JPBHD	63	50	100 x 82	80/75 x 60/54	11	96	26	400	Ball
	FN - 3JPBHD	75	50	100 x 82	80/75 x 60/54	11	108	26	400	Ball
固定輪	FN - 25JPCHD	63	50	100 x 82	80/75 x 60/54	11	96	-	400	Ball
	FN - 3JPCHD	75	50	100 x 82	80/75 x 60/54	11	108	-	400	Ball

(mm)



Lined area for writing, consisting of multiple horizontal lines.

LEEKA



www.leeka.com.tw



力卡實業有限公司 LEEKA INDUSTRIAL CO., LTD.

407台中市西屯區工業區三十六路21-1號
No.21-1, 36TH RD., TAICHUNG INDUSTRIAL PARK,
TAICHUNG 407, TAIWAN, R.O.C.

TEL : +886-4-2359 8798 FAX : +886-4-2359 8762

VAT number : 24579163

E-mail : info@leeka.com.tw